

Малахит Classic

**Долгосрочное вложение
на будущее, для частого
и повышенного
использования.**



Преимущества:



Без особых проблем переносит случайные попадания нерастворимых предметов в приемную камеру



Аварийная сигнализация включена в стоимость станции



Не требует частого сервисного обслуживания



Спокойно переживает отсутствие пользователей



Возможна эксплуатация при отключении электрической части



Отсутствуют электромагнитные клапана и датчики уровня жидкости, отвечающие за



Не требует при обслуживании извлечения (разбора) основных элементов станции




Исключена возможность подтопления сточными водами электрической части

цикличность работы станции

Схема расположения камер:

1. Приемная камера
2. Аэрационная камера
3. Камера вторичного отстойника
4. Камера отстойника ила

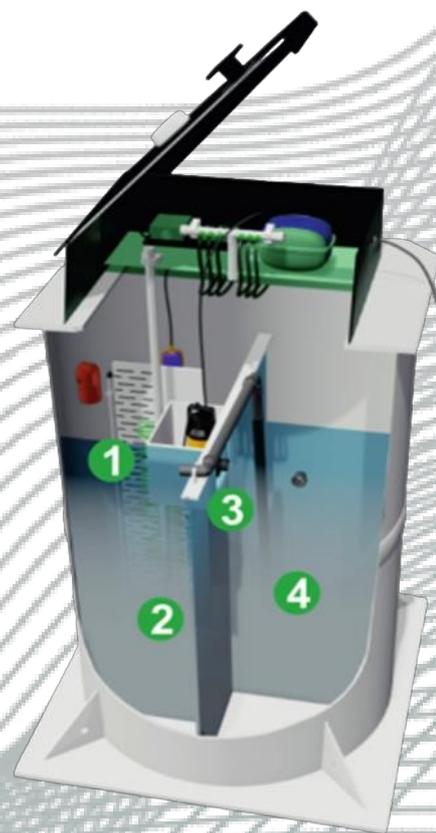

Наименование показателя	Норма для СИСТЕМЫ				
	МАЛАХИТ / МАЛАНІТ				
	4 ПР	5/5ПР	6/6ПР	8/8ПР	10/10ПР
Количество пользователей	4	5	6	8	10
Производительность, м ³ /сут	0,9	0,95	1,2	1,6	2
Максимальный залповый сброс, л	220	240	290	420	500
Потребление электроэнергии, Вт/час	64	64	64	74	74
Вес, кг	100	110	130	190	210
Габаритные размеры (мм):					
Диаметр корпуса	1000	1080	1200	1448	1630
Высота станции	1844	1844	1844	1844	1844
Диаметр входной трубы	110	110	110	110	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме /принудительном режиме	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25
Глубина низа входной трубы	700	700	700	700	700
Глубина низа выходной трубы	850	850	850	850	850